

Multifunzione a colori SRA3

MP C4503(A)SP
MP C5503(A)SP
MP C6003SP

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C4503(A)SP

45 ppm
B/N
A colori

MP C5503(A)SP

55 ppm
B/N
A colori


MP C6003SP

60 ppm
B/N
A colori

Nuovo impulso alla produttività

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP rendono il lavoro più efficiente. Queste stampanti multifunzione a colori, affidabili e veloci, sono lo strumento ideale con cui affrontare le esigenze crescenti di un ufficio moderno. Rispetto ad altri prodotti sul mercato si distinguono perché supportano il formato SRA3, sempre più diffuso ed utilizzato. Maggiore efficienza è garantita anche da funzioni innovative quali Searchable PDF, la copia di documenti di identità su un'unica facciata e l'alimentatore fronte-retro a singolo passaggio. Il controller colore E-22C garantisce una gestione efficace ed una taratura perfetta dei colori in grado di dare alle stampe un aspetto professionale e di qualità.

- Straordinaria riproduzione delle immagini
- Stampa SRA3 veloce
- Alimentatore fronte-retro a singolo passaggio (MP C4503ASP/MP C5503ASP/MP C6003SP)
- Funzioni complete di finitura
- Bassi consumi energetici

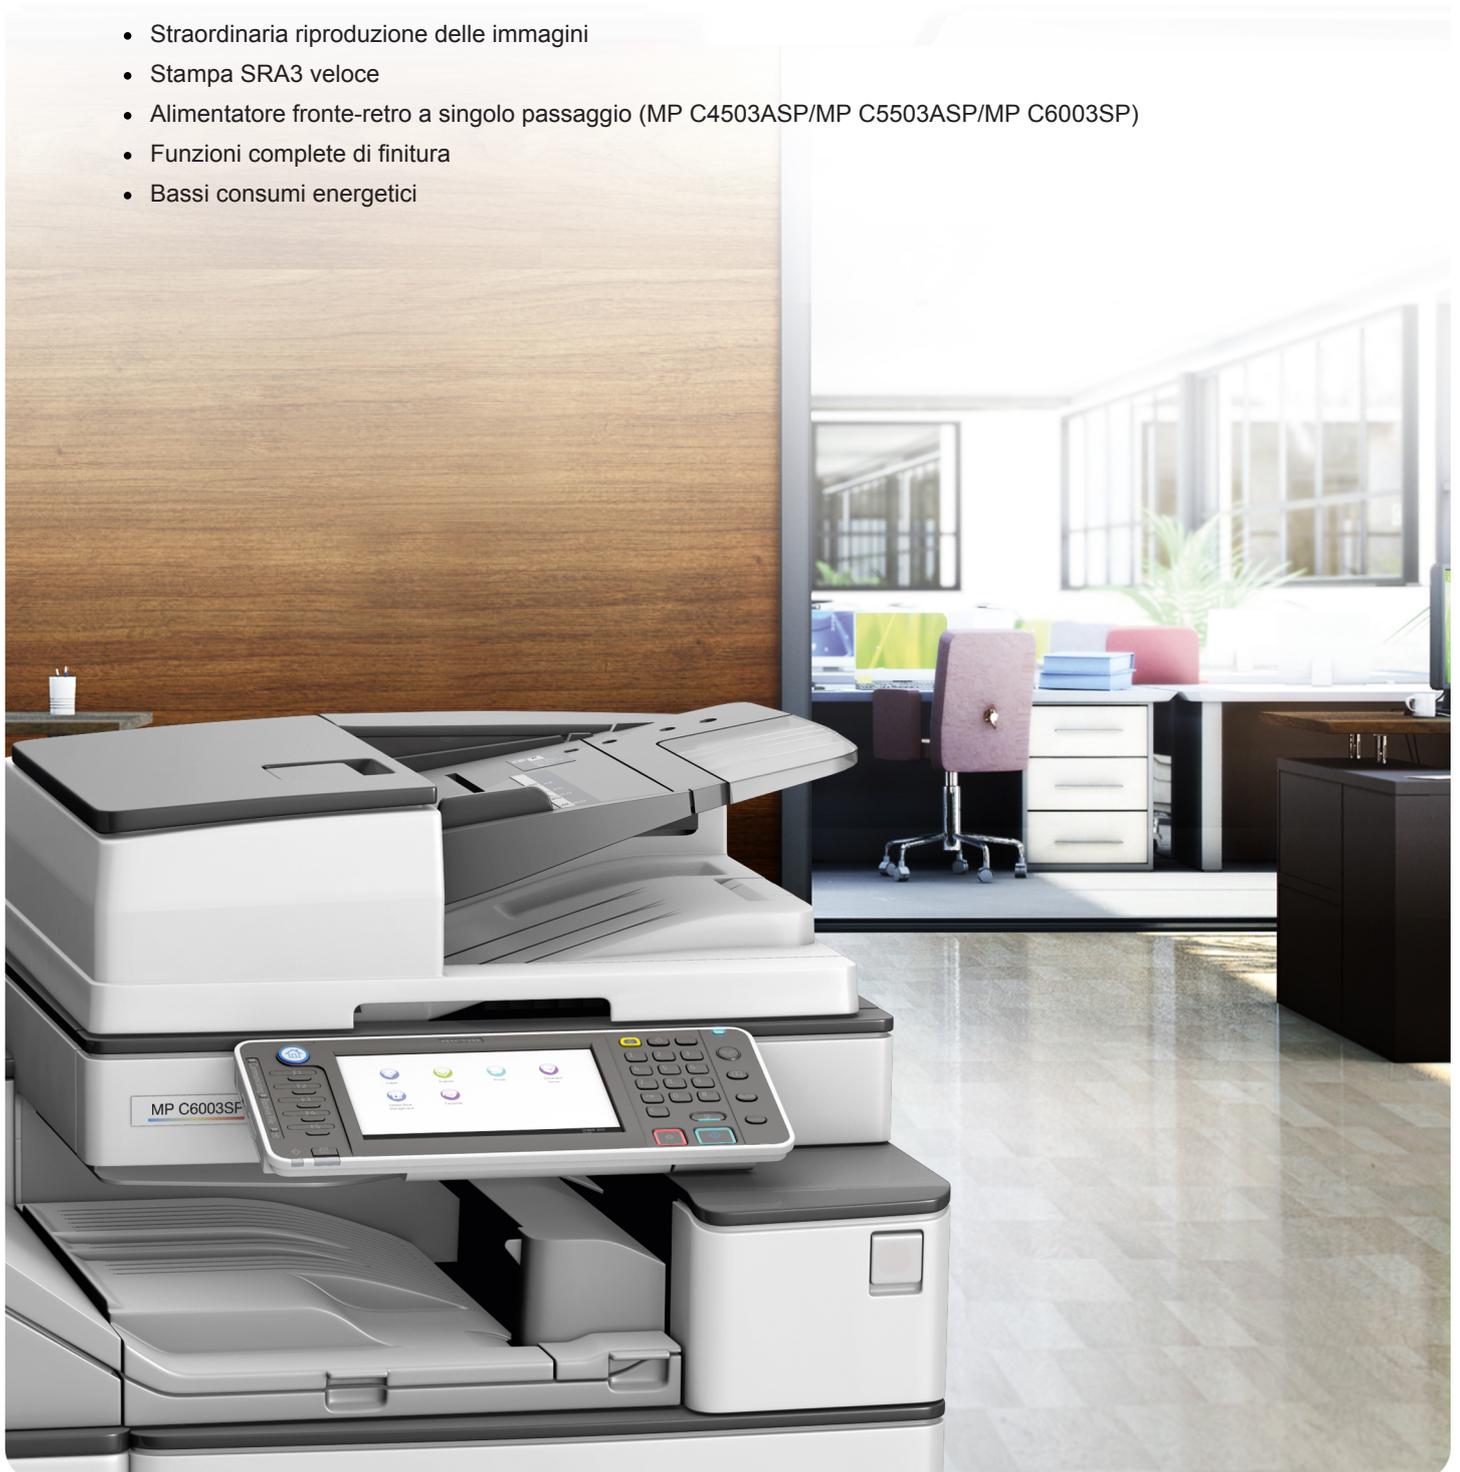



Eccellente qualità dell'immagine

Per quanto riguarda la riproduzione di immagini MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP non temono confronti. Sono particolarmente indicate per lavori in cui la parte visuale riveste grande importanza. L'unità di sviluppo unidirezionale permette di ottenere una densità equilibrata del toner con colori brillanti e definiti.

Gestione versatile dei supporti di stampa

Una funzione molto utile consente di visualizzare gli indicatori di ritaglio sulla carta formato SRA3. Si possono utilizzare direttamente dal vassoio carta formati fino a 300 gsm (stampa singola) o fino a 256 gsm (fronte-retro). Per stampare le buste non è più necessario un vassoio opzionale: basta utilizzare il secondo vassoio carta di serie.

Produttività sempre elevata

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP, con le loro molteplici funzioni, rendono più efficiente il lavoro in ufficio. Poter stampare, copiare e scansare senza perdere tempo permette di concentrarsi su altre priorità di lavoro. Le opzioni di finitura di qualità professionale consentono di produrre eleganti supporti alla propria attività senza dover ricorrere a risorse esterne.

Velocità di stampa e scansione

Questi multifunzione stampano fino ad una velocità di 60 ppm. I tempi di riscaldamento sono rispettivamente di 20/17/17 secondi, i tempi per il rilascio della prima stampa sono di 4,0/3,1/3,1 secondi (in bianco e nero) e 5,7/4,6/4,6 secondi (in quadricromia). Le scansioni avvengono ad una velocità massima di 180 ipm.



Finiture di livello professionale

Le funzioni di finitura sono molto versatili. Il lavoro di stampa può essere completato sfruttando il finisher per libretti da 2.000 fogli e le funzionalità di piega senza pinzatura, oppure si può scegliere il finisher per pinzatura da 1.000 o 3.000 fogli. Disponibile anche la funzione Stampa Poster che suddivide un'immagine su più fogli.



Migliorare i flussi di lavoro

Le funzionalità di scansione sono molto utili per velocizzare la digitalizzazione dei documenti. Tutto è progettato per risparmiare tempo. Basta selezionare la destinazione ed effettuare la scansione: nulla di più facile. Altra funzione importante è Searchable PDF, che rende ricercabile il testo sulle immagini PDF scansionate. Cercare i documenti sarà quindi più veloce.



Controller colore High spec

Elaborazione RIP innovativa

Questi multifunzione dispongono del controller colore E-22C integrato. Ciò significa avere a disposizione la piattaforma Fiery FS100, equipaggiata con il processore Intel a 2,9 GHz, 2 GB di memoria ed un potente disco fisso da 500 GB. Una combinazione straordinaria in grado di migliorare l'elaborazione RIP in lavori di stampa complessi.



Funzionamento semplice

Il controller colore di Command WorkStation 5 include Job Center per gestire i lavori e Device Center per il server. Si possono controllare i lavori in coda, in elaborazione ed in stampa e numerosi altri dati sul server. Le anteprime di stampa semplificano la realizzazione dei documenti e consentono di passare da un file ad un altro indipendentemente dall'applicazione o dalla piattaforma utilizzate.



Funzionalità EFI complete

Per l'ottimizzazione dei colori questi dispositivi dispongono di Pantone Plus e di funzionalità di stampa cloud di serie (EFI PrintMe). Si possono sfruttare le potenzialità dell'ambiente 3D con Fiery VUE per creare documenti professionali da applicazioni Microsoft Office. Da iPhone, iPad o iPod Touch si possono inviare comandi di stampa su controller Fiery senza dover installare alcuna ulteriore applicazione.



Eccezionali per il lavoro e per l'ambiente

Maggiore sicurezza

Per prevenire stampe o copie non autorizzate di documenti riservati su questi dispositivi è possibile impostare password e altri sistemi di autenticazione utente. La certificazione Common Criteria, il formato PDF/A e l'archiviazione elettronica offrono ulteriori garanzie di riservatezza. Livelli avanzati di crittografia completano gli standard di sicurezza delle periferiche.



Compatte e silenziose

Questi dispositivi sono talmente silenziosi da passare inosservati. In modo sospensione le ventole si spengono appena possibile per ridurre i rumori a zero. Tutte le operazioni in fase di riaccensione sono state ridotte al minimo per abbassare ulteriormente i livelli di rumorosità. Grazie all'unità fronte-retro integrata questi multifunzione sono compatti e permettono di risparmiare spazio prezioso in ufficio.



Ridurre i consumi energetici

Un timer di accensione/spegnimento ottimizza l'operatività di questi dispositivi e riduce i valori TEC (consumo elettrico totale). Inoltre queste periferiche sono eco-compatibili e rispettano il programma Energy Star. Ciò significa che le emissioni di CO2 prodotte durante il loro funzionamento sono ridotte al minimo.



Multifunzione a colori di Ricoh dalle prestazioni avanzate



- 1 Pannello touch a 9 pollici
- 2 Secondo vassoio carta di serie
- 3 Finisher libretti
- 4 Vassoio carta con chiusura ammortizzata
- 5 Unità fronte-retro integrata
- 6 Alimentatore fronte-retro a singolo passaggio
- 7 Timer accensione/spegnimento
- 8 Componenti in materiale bioplastico

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

| | |
|------------------------------|---|
| Preriscaldamento: | 20/17/17 secondi |
| Prima copia: | A colori: 5,7/4,5/4,5 secondi B/N: 4/3,1/3,1 secondi |
| Velocità di stampa continua: | A colori: 45/55/60 pagine al minuto B/N: 45/55/60 pagine al minuto |
| Memoria: | Di serie: 2 GB 2 GB |
| Disco fisso: | 250 GB |
| Dimensioni (L x P x A): | 587 x 685 x 788 mm |
| Peso: | 94,2/94,2/94,7 kg |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIATRICE

| | |
|----------------------------|---|
| Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco |
| Copie multiple: | Fino a 999 copie |
| Risoluzione: | 600 dpi |
| Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |

STAMPANTE

| | |
|----------------------------|---|
| Linguaggi stampante: | Di serie: PCL5c, PCL6, XPS, Stampa diretta PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge |
| Risoluzione: | Max.: 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce: | Di serie: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth |
| Protocolli di rete: | Di serie: TCP/IP (IPv4, IPv6) Opzionali: IPX/SPX |
| Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 (Windows® 8, PLC5e), Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 (PCL5e) |
| Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o successiva |
| Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successiva |
| Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® |
| Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |

SCANNER

| | |
|------------------------|---|
| Velocità di scansione: | ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/ 180 (fronte-retro) originali al minuto |
| Risoluzione: | Max.: 600 dpi TWAIN: 1.200 dpi |
| Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Driver incorporati: | Network TWAIN |

Scan to: E-mail: SMTP, POP, IMAP4
Cartella: SMB, FTP, NCP

FAX

| | |
|---------------------------|---|
| Linee: | PSTN, PBX |
| Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) |
| Risoluzione: | Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi |
| Velocità di trasmissione: | G3: 2 secondi |
| Velocità modem: | Max.: 33,6 Kbps |
| Velocità di scansione: | 1 secondi |
| Memoria: | Di serie: 4 MB Max.: 28 MB |

GESTIONE DELLA CARTA

| | |
|----------------------------|--|
| Formato carta consigliato: | Di serie (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opzionali (SRA3) |
| Capacità carta: | Max.: 4.700 fogli |
| Capacità di raccolta: | Max.: 3.625 fogli |
| Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|---|
| Assorbimento elettrico: | Max.: 1.850 W Modalità Pronto: 110 W Modalità Basso consumo: 69,4 W kW Modalità Sospensione TEC (consumo tipico di elettricità): 1.927/2.664/2.870 W/h |
|-------------------------|---|

SOFTWARE

| | |
|------------|---|
| Di serie: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
| Opzionale: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro |

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione per finisher da 1.000 fogli, Kit perforazione per finisher da 2.000 fogli, Kit perforazione per finisher libretti, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, Mobiletto, IEEE 1284 bidirezionale, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unità IPDS, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Seconda porta Super G3, Opzione fax, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Unità SRA3

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.